

Selbstfahrende Scherenbühne


SH 260-25 DSP

Besonderheiten:

- Dieselantrieb
- bis zu 40% Steigfähigkeit
- Allradantrieb
- Allradlenkung
- Pendelachse
- Geländer abklappbar
- In voller Höhe verfahrbar
- Abstützautomatik

Technische Daten

Arbeitshöhe	28,00 m
Plattformhöhe	26,00 m
Traglast	750 kg
Transporthöhe (mit Geländer)	4,10 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	3,20 m
Gesamtlänge	5,96 m
Gesamtbreite	2,50 m
Plattformmaße	5,48 x 2,44 m
Plattformausschub	2,13 m
Radstand	4,10 m
Reifen	385/65-22.5 Ausgeschäumt
Bodenfreiheit	0,22 m
Antrieb	Deutz Diesel 41 KW
Steigfähigkeit	ca. 40 %
Eigengewicht	18.000 kg

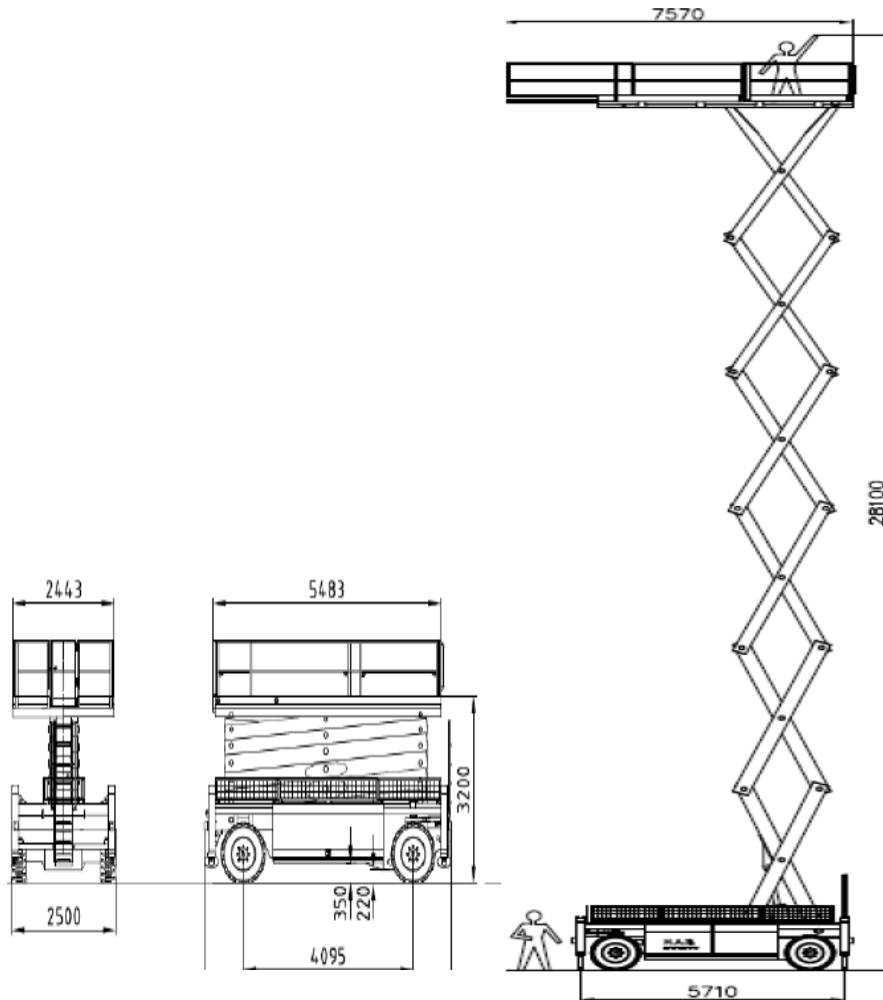

Änderungen vorbehalten. Angaben sind ca. Angaben 06/2009

H.A.B.® S 280-25 D4WDS

Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen | Tel 0 7393 -1552 | Fax 0 7393 -3316
info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de